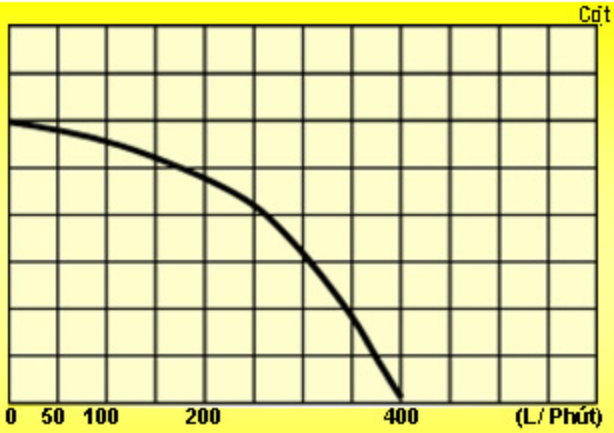

ĐƯỜNG ĐẶC TÍNH CỦA MÁY BƠM CHỮA CHÁY
MODEL HDF-6

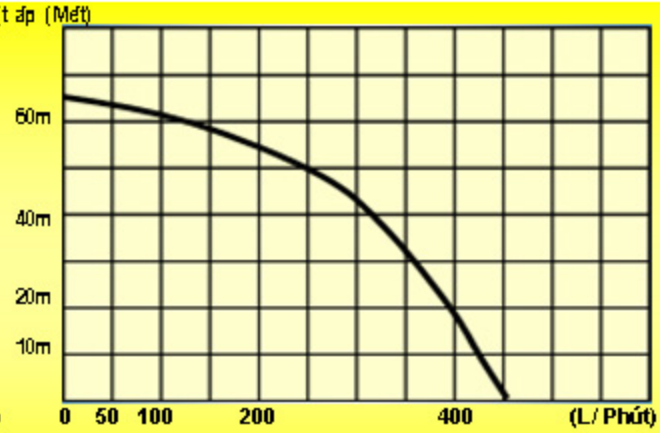

ĐƯỜNG ĐẶC TÍNH CỦA MÁY BƠM CHỮA CHÁY
MODEL HDF-9

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Máy Bơm chữa cháy HDF	HDF-6	HDF-9
Lưu lượng bơm tối đa	400 Lít/ Phút	450 Lít / Phút
Chiều sâu hút tối đa	3 Mét	3 Mét
Áp lực phun tối đa	6.0 Kg / cm2	6.6 Kg / cm2
Lưu lượng phun	320Lít / Phút (2,7Kg/ cm2) 75 Lít / Phút (5,6Kg/ cm2)	375 Lít / Phút (2,7Kg/ cm2) 175 Lít / Phút (5,6Kg/ cm2)
Kích thước đóng gói(DxRxC)	54 X 50 X 50 (cm)	54 x 55 x 55 (cm)
Trọng lượng khô (cả bao bì)	35 Kg	47 Kg
Đầu bơm	Vỏ bằng nhôm đúc chịu áp lực , cánh bơm kiểu ly tâm	
Phương thức hút	Tự hút	
Đường kính họng hút	55cm	55cm
Đường kính họng phun	1 x 55 cm & 2 x 25 cm	1 x 55 cm &2 x 25 cm
Model động cơ xăng 4 thì	SEIKOO – SK6.5D	SEIKOO – 177F
Công suất động cơ	6.5HP @ 3600 V/ Ph	9HP @ 3600 V/Ph
Mức tiêu hao nhiên liệu	1,1 Lít / Giờ	1,6 Lít / Giờ
Dung tích thùng xăng	3,6 Lít	7 Lít
Dung tích nhớt bôi trơn	0,7 Lít	1,4 Lít
Phương thức khởi động	Dây giật tự cuốn	Dây giật tự cuốn
Phương thức đánh lửa	Bằng IC	Bằng IC

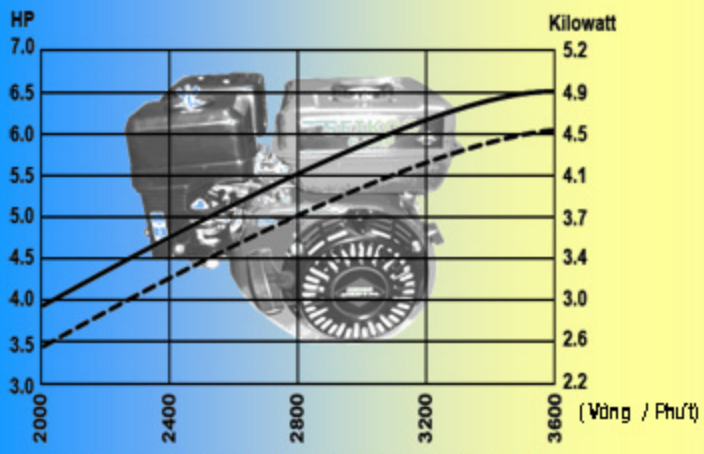

ĐẶC TUYẾN CÔNG SUẤT – TỐC ĐỘ CỦA ĐỘNG CƠ
SEIKOO – SK6.5D DÙNG CHO MÁY BƠM HDF-6

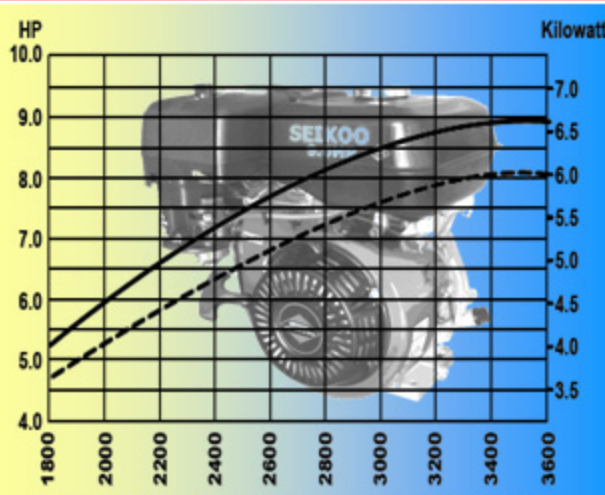

ĐẶC TUYẾN CÔNG SUẤT – TỐC ĐỘ CỦA ĐỘNG CƠ
SEIKOO – 177F DÙNG CHO MÁY BƠM HDF-9

(——— Công suất tối đa — — — Công suất liên tục)